

Piso Techo YNFFZC (24-60)

Sólo Frío
11 SEER

Cassette YNKFZC (24-60)

Sólo Frío
11 SEER

Ducto/Fan Coil YNEFZC (24-60)

Sólo Frío
11 SEER

 **YORK**[®]

CONSTRUYA CON CONFIANZA

Piso Techo Cassette Ducto/Fan Coil

R-410A • 60HZ



Ahorro energético

Los equipos cumplen con las más altas calificaciones de eficiencia energética y estándares de calidad, proporcionando menor consumo energético, sin sacrificar el rendimiento.



Diseño moderno y elegante

Más flexibilidad para su proyecto, los equipos se adaptan a una gran variedad de espacios, sea en una casa o oficina.



Amigable con el medio ambiente

El gas refrigerante R-410A, amigable al medio ambiente se enfría y se calienta de forma más eficiente sin destruir la capa de ozono.



Operación silenciosa


La condensadora (unidad externa) y evaporadora (unidad interna) están diseñadas para un funcionamiento silencioso.



Piso Techo - YNFFZC (24-60) - Sólo Frío



Cassette YNKFZC (24-60) - Sólo Frío

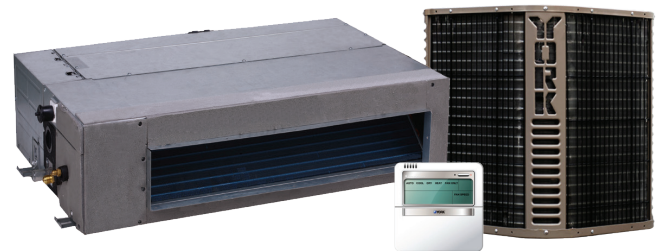

Ducto/Fan Coil YNEFZC (24-60) - Sólo Frío

Características

- R-410 Refrigerante amigable
- Protección compresor de 3 minutos
- Ventilador multi velocidad
- Reinicio automático
- Diagnóstico automático
- Control remoto con 5 modos de operación
- Ajuste de bloqueo para niños

Piso Techo • Cassette • Ducto/Fan Coil R-410A • 60 Hz




Piso Techo - Compresor Fijo, R-410A, 60Hz - Hasta 11 SEER
YNFFZC 24 MBH a 60 MBH - Sólo Frío

Modelo Sólo Frío		YNFFZC024BAADAFX	YNFFZC036BAADAFX	YNFFZC048BAADBFX	YNFFZC060BAADBFX	YNFFZC036BAQDBFX	YNFFZC048BAQDBFX	YNFFZC060BAQDBFX
Alimentación Eléctrica	Ph-V-Hz	1Ph - 208-230V - 60 Hz	1Ph - 208-230V - 60 Hz	1Ph - 208-230V - 60 Hz	1Ph - 208-230V - 60 Hz	3Ph - 208-230V - 60 Hz	3Ph - 208-230V - 60 Hz	3Ph - 208-230V - 60 Hz
Capacidad	Btu/h	24.000	36.000	48.000	60.000	36.000	48.000	60.000
SEER	Btu/w	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0



Cassette - Compresor Fijo, R-410A, 60Hz - Hasta 11 SEER
YNKFZC 24 MBH a 60 MBH - Sólo Frío

Modelo Sólo Frío		YNKFZC024BAADAFX	YNKFZC036BAADAFX	YNKFZC048BAADBFX	YNKFZC055BAADBFX	YNKFZC036BAQDBFX	YNKFZC048BAQDBFX	YNKFZC055BAQDBFX
Alimentación Eléctrica	Ph-V-Hz	1Ph - 208-230V - 60 Hz	1Ph - 208-230V - 60 Hz	1Ph - 208-230V - 60 Hz	1Ph - 208-230V - 60 Hz	3Ph - 208-230V - 60 Hz	3Ph - 208-230V - 60 Hz	3Ph - 208-230V - 60 Hz
Capacidad	Btu/h	24.000	36.000	48.000	55.000	36.000	48.000	55.000
SEER	Btu/w	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0

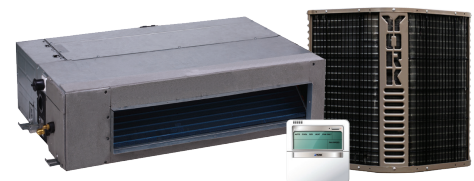

Ducto/Fan Coil - Compresor Fijo, R-410A, 60Hz - Hasta 11 SEER
YNEFZC 24 MBH a 60 MBH - Sólo Frío

Modelo Sólo Frío		YNEFZC024BAADAGX	YNEFZC036BAADAGX	YNEFZC048BAADBGX	YNEFZC055BAADBGX	YNEFZC036BAQDBGX	YNEFZC048BAQDBGX	YNEFZC055BAQDBGX
Alimentación Eléctrica	Ph-V-Hz	1Ph - 208-230V - 60 Hz	1Ph - 208-230V - 60 Hz	1Ph - 208-230V - 60 Hz	1Ph - 208-230V - 60 Hz	3Ph - 208-230V - 60 Hz	3Ph - 208-230V - 60 Hz	3Ph - 208-230V - 60 Hz
Capacidad	Btu/h	24.000	36.000	48.000	55.000	36.000	48.000	55.000
SEER	Btu/w	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0



CONSTRUYA CON CONFIANZA

Johnson Controls, el logo de Johnson Controls y York son marcas registradas de Johnson Controls, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. © 2016
Johnson Controls, Inc. P.O. Box 423, Milwaukee, WI 53201
Todos los derechos reservados en todo el mundo.
PUBL-8492ES-LA (1116)

